


LD55系列 卫生级卡箍快装不锈钢电磁阀



应用范围	技术参数
卫生级电磁阀广泛应用于乳品、啤酒、食品、制药、饮料及生物等工业领域	介质温度: C2: -20°C~80°C C3: -25°C~130°C
	工作压力: 0~10bar
	运作方式: 分步直动式
	工作型式: 常闭型 常开型 防爆型
	阀体材质: SS304、SS316
	密封材质: NBR、FKM、PTFE

功能选项			电气参数
代号	功能选项	功能说明	线圈参数: AC220V 380V 110V 24V DC24V 12V
NO	常闭型	通电阀开, 断电阀关	塑封线圈: IP65 F级
K	常开型	通电阀关, 断电阀开	额定功率: DN15-20mm AC 26VA, DC 18W DN25-50mm AC 28VA, DC 38W
E	防爆型	防爆等级: ExdIII BT4	

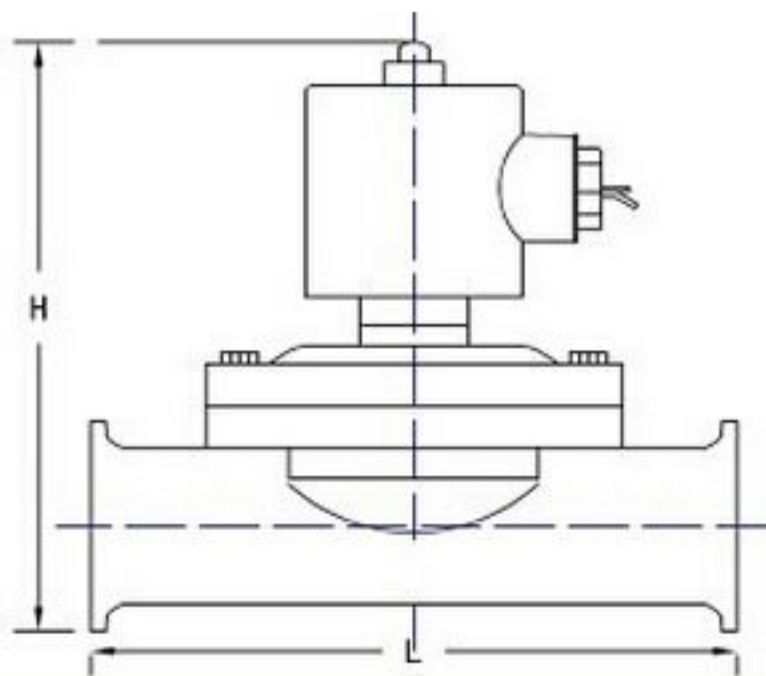

型号	口径mm	Cv值	L	H	W	卡盘直径	净重	工作压力 (bar)
LD5515	15	4.8	95	100	55	34	0.69	0~10
LD5520	20	7.5	101	105	55	50.5	0.78	0~10
LD5525	25	12	140	120	78	50.5	1.35	0~10
LD5532	32	24	158	150	95	50.5	2.21	0~10
LD5540	40	29	160	164	95	64	2.65	0~10
LD5550	50	48	200	178	123	64	3.20	0~10

- 优化建议**
- *您在设计控制方案时尽量选择常闭型 (NC), 如电磁阀打开时间较长, 关闭时间比较短则选用常开型 (NO)。
 - *流体中含有杂质, 应在阀前安装过滤网 (滤网≥60目)。
 - *阀体标注方向必须与介质流向一致
 - *提供特殊电压的线圈其工作压力可能变化, 请务必先与我工厂咨询。

型号	口径mm	Cv值	L	H	W	卡盘直径	净重	工作压力 (bar)
LD5515	15	4.8	95	100	55	34	0.69	0~10
LD5520	20	7.5	101	105	55	50.5	0.78	0~10
LD5525	25	12	140	120	78	50.5	1.35	0~10
LD5532	32	24	158	150	95	50.5	2.21	0~10
LD5540	40	29	160	164	95	64	2.65	0~10
LD5550	50	48	200	178	123	64	3.20	0~10

- 优化建议**
- *您在设计控制方案时尽量选择常闭型 (NC), 如电磁阀打开时间较长, 关闭时间比较短则选用常开型 (NO)。
 - *流体中含有杂质, 应在阀前安装过滤网 (滤网≥60目)。
 - *阀体标注方向必须与介质流向一致
 - *提供特殊电压的线圈其工作压力可能变化, 请务必先与我工厂咨询。